

# 手动线性阀 KV



广州思能燃烧技术有限公司

☎ 020-39388398

☎ 020-39388310

🌐 [www.gzsinon.com](http://www.gzsinon.com)


✉ [sinon@gzsinon.net](mailto:sinon@gzsinon.net)

## 特点

- KV 系列手动线性调节阀，阀门开度与流量基本呈线性变化；
- 阀门调节螺杆带有锁母，用于锁紧调节阀杠，防止阀位变动；
- 全铝合金轻量化设计；
- 适用介质：空气、天然气、液化气及其它洁净气体；
- 阀门耐压 4bar。

## 应用

手动线性调节阀 KV 系列常用于需要对气体流量进行精细调整的场所，常用作为烧嘴前燃气管路和助燃空气管路的手动调节阀。

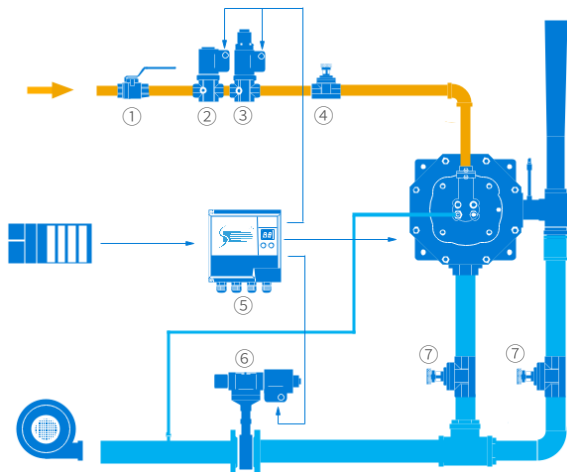


- ① 燃气手动切断阀
- ② 燃气快开电磁阀 SG..Q
- ③ 燃气慢开电磁阀 SG..S
- ④ 手动线性调节阀 KV
- ⑤ 烧嘴点火控制器 SCU 4.1
- ⑥ 空气脉冲电磁阀 MC+HTB
- ⑦ 空气手动调节阀 KA

## 选型

### 压损曲线表

A: 空气  $1.2\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$       N: 天然气  $0.75\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$   
 P: 液化气  $2.0\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$       T: 城市煤气  $0.55\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$

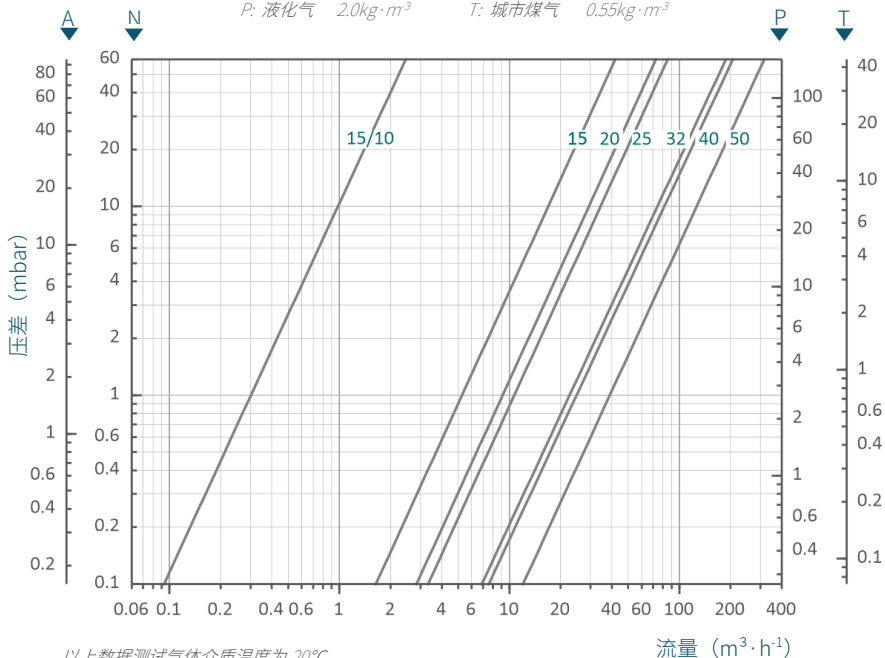


## 安装

### 外形尺寸

型号	接口	l/mm	h <sub>1</sub> /mm	h <sub>2</sub> /mm
KV 15/10	Rp $\frac{1}{2}$ "	66	50	16
KV 15	Rp $\frac{1}{2}$ "	66	71	16
KV 20	Rp $\frac{3}{4}$ "	85	82	23
KV 25	Rp 1"	85	82	23
KV 32	Rp 1 $\frac{1}{4}$ "	128	134	38
KV 40	Rp 1 $\frac{1}{2}$ "	128	134	38
KV 50	Rp 2"	136	134	38

以上尺寸为阀门处于关闭状态时的尺寸。



### 安装位置

- 安装位置任意，预留拆装、操作空间即可；
- 阀体上箭头指示为气流方向，请按照指示方向安装。